



GARASJEPORTER



Scanporten

WWW.SCANPORTEN.NO

LAGERFØRTE PROFILER

MED STORT VARELAGER PRODUSERER VI PORTER
RASKT I MANGE DESIGN OG STØRRELSER.



VILLA



WG RAL
9010

KLASSISK

Villa portpanel har klassisk rutespeil i alle paneler. Ved porter opptil 3,6m bredde er det 4 rutespeil, og porter over 4m bredde har 6 rutespeil. Woodgrain-overflate tilsvarende Hvit RAL 9010.



HORISONT



WG RAL
9010

TIDLØS

Horisont portpanel med liggende paneler. Woodgrain-overflate tilsvarende Hvit RAL 9010.



SPLIT



RAL
9016P



WG RAL
9010

ELEGANT

Med horisontale brytning i senter av hvert portelement gir **Split** din garasje et moderne og elegant utseende. Lageført i Glatt Hvit (tilsvarende RAL 9016P) og Woodgrain Hvit (tilsvarende RAL 9010).



FUNKIS



RAL
9005M



RAL
7016P



RAL
9016P

STILREN

Elegant og stilren portdesign, **Funkis** passer utmerket til både store og små garasjer. Lagerført i Sort Matt (tilsvarende RAL 9005M), Antrasitt Grå (tilsvarende RAL 7016P) og Hvit (tilsvarende RAL 9016P).




DITT VALG, DIN FARGE!

Portelementene leveres i standard farge RAL 9010 og 9016P. (Funkis leveres også i RAL 7016 eller RAL 9005M opptil 5m bredde.) Vi kan også lakkere porten i din egen RAL farge for et tillegg i prisen.



PORTER PRODUSERT MED HØYESTE KVALITET OG GODKJENNING I EU. ISOLERTE OG HELT UTEN MILJØSKADELIGE STOFFER.

SPESIFIKASJON PANELER

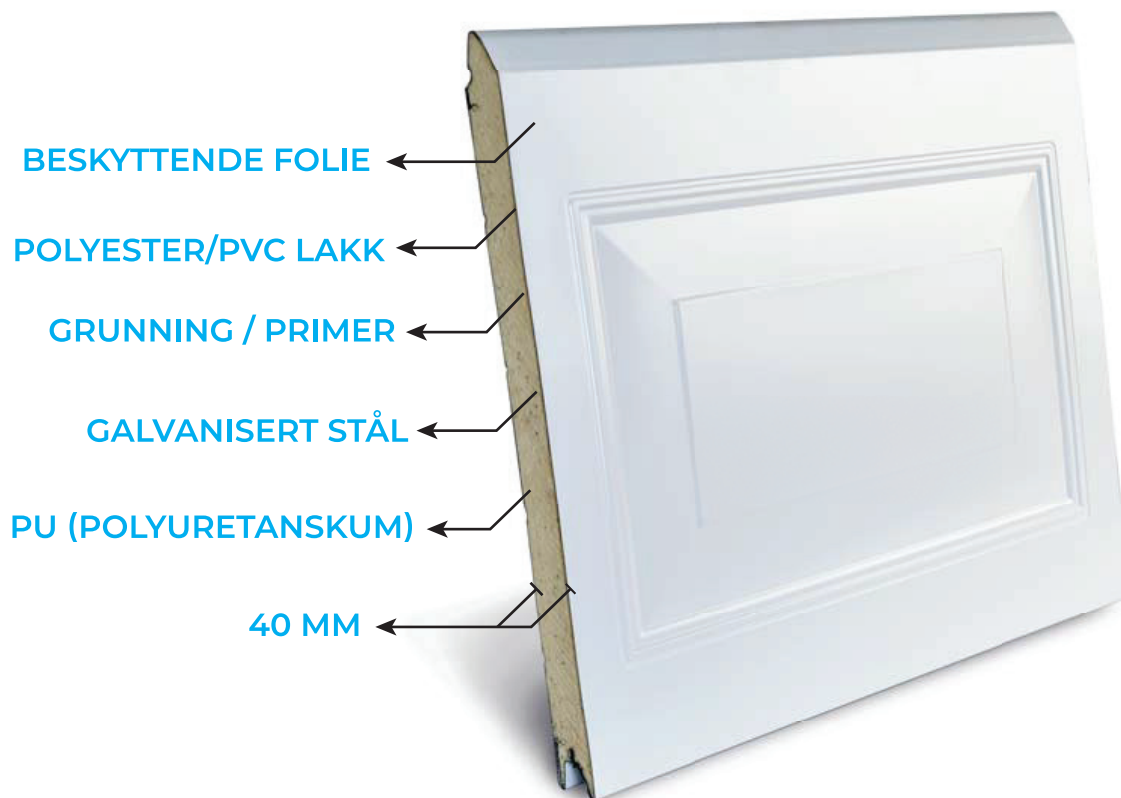

Portpanelene er en "sandwich"-konstruksjon bestående av en overflate i galvanisert stål med en kjerne av rent miljøvennlig polyuretanskum, og er helt uten miljøskadelige stoffer slik som HFC, CFC eller HCFC.

Sammen utgjør dette et portelement med meget god isoleringsevne og en U-verdi fra 1,4 W/m²K*.

PANELTYKKELSE

Standard 40mm tykkelse, stål-overflaten er 0,50 mm på profilene Villa og Horisont, mens Funkis og Split har en forsterket overflate på 0,60 mm.

KLEMSIKRING

Panelene er oppbygd slik at man ikke skal komme til skade ved å klemme fingrene mellom panelene når den åpnes eller lukkes.

BESKYTTELSESFOLIE

Panelet er dekket av en beskyttelsesfolie under transport, som er enkel å fjerne før montering.

Monoshell systemet gir panelet en forsterket overgang av stål, dette gir bedre stivhet og minst 2 mm ståltykkelse ved festepunkter for hengsler og hjulbraketter.

* U-verdi målt på portstørrelse 2500x2010 mm

GALVANISERT STÅLPORT
PANELTYKKELSE 40 MM
U-VERDI FRA 1,4 W/M²K
TETTELISTER I ALLE SIDER

MOTSTANDSDYKTIGHET



EN 12425



EN 13823




EN 12424

TILLEGGSSVALG PROFILER

MED VINDUER ELLER VENTILER GIR DU PORTEN DITT EGET
PREG. PLASSERING KAN GJØRES ETTER ØNSKE.

2-lags vinduer i hvit utførelse som passer til enhver port. Klassiske firkantvinduer eller moderne designvindu gir porten ditt eget preg.

KLASSISK







FIRKANTVINDU MED SPROSSER

For et klassisk preg på din port er Firkant med. sprosser et selvsagt valg.









FIRKANT VINDU

2-lags acrylglass gir god lysgjengivelse i garasjen.









SUNRISE

Fire vindusfelt for porter opptil 3600mm bredde.
Seks felt for porter over 3600mm.



MODERNE



DESIGNVINDU FIRKANT

280x280mm.

Børstet stål med dobbelt glass /
Hvit ramme tilsvarende RAL 9016

DESIGNVINDU RUND

Ø 310mm.

Børstet stål med dobbelt glass.

VENTILER

717SN - ÅPEN

344x138mm

Hvit RAL 9016 / Sort RAL 9005

Åpen ventilering.

717FN - REGULERBAR

344x138mm

Hvit RAL 9016 / Sort RAL 9005

Med regulerbar åpning/lukking.



717FN VENTIL REGULERBAR.



SCANPORTEN VILLA, FIRKANT M. SPROSSER - HVIT 3000 X 2120MM.

LAGERFØRTE STØRRELSER

OVER 1000+ LAGERFØRTE PORTVARIASJONER.


Høyde \ Brekke	2500	2600	3000	3250	3600	4000	4250	4500	4750	5000	5500
3010											
2880	2950										
2780	2840										
2680	2730										
2580	2620										
	2510										
2480	2450										
2380	2340										
2280	2230										
2180	2120										
2080	2010										

- Kun Villa/Split profil
- Med strekkfjærer (S-13)
- Med torsjonsfjærer (T-19)
- Kun Funkis profil

LAGERFØRTE PORTSTØRRELSER.

Scanporten AS har et stort antall porter på lager, klar for rask levering!

Ved å tilby et lagerført sortiment med stor variasjon i størrelser kan vi effektivt produsere porten(e) du er på utkikk etter, og problemfritt tilpasse størrelse etter behov.

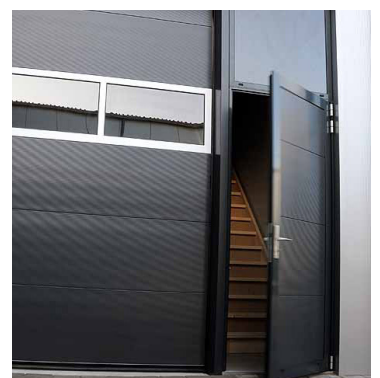


SPESIALBESTILLINGER.

Ved behov for løsninger slik som dør-i-port, sidedør lik porten eller portstørrelser over/under dimensjonene i oversikten eller andre utseender, leverer vi selvsagt også dette. Spesialbestillinger har en produksjonstid på ca. 1-5 uker.

SKINNESYSTEM

TEKNISK INFORMASJON OM BESLAG OG SKINNER.

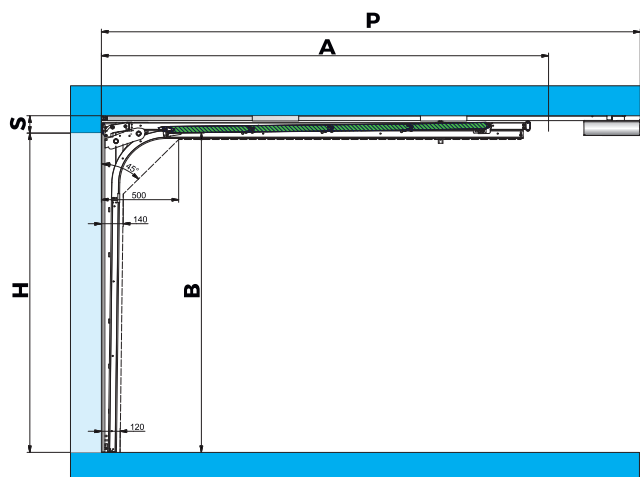


S-13 SKJULTE STREKKFJÆRER

En driftsikker og enkel løsning med doble strekkfjærer som er skjult på innsiden av veggskinnene. Plasseringen av fjærene gjør at **S-13** skinnesystem kun krever 130 mm i overhøyden ved motorstyring, eller kun 90 mm overhøyde ved manuell drift.

De solide galvaniserte stål-skinne gir en stabil og sikker drift av din garasjeport.


S-13 skinner er tilgjengelig for porter opptil 3600x2230mm

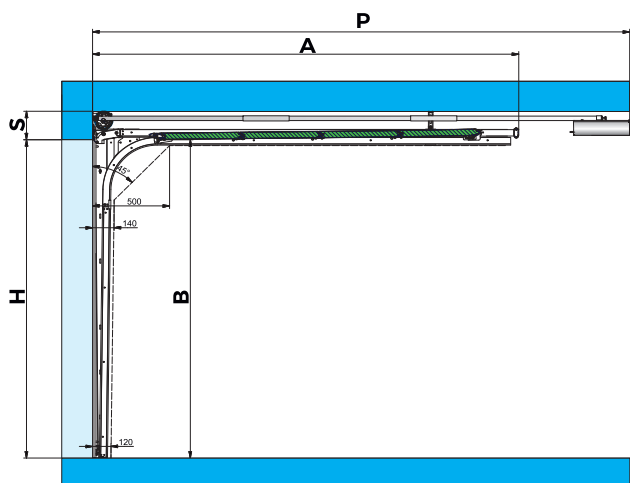

T-19 FRONTMONTERT TORSJONSFJÆR

T-19 skinnesystem med doble torsjonsfjærer over portens lysåpning er standard for større porter. Skinnesystemet krever 190 mm fri klaring fra portens høyde og opp til tak, innvendig i garasjen.

Har du lav overhøyde? Se T-12 box nedenfor.

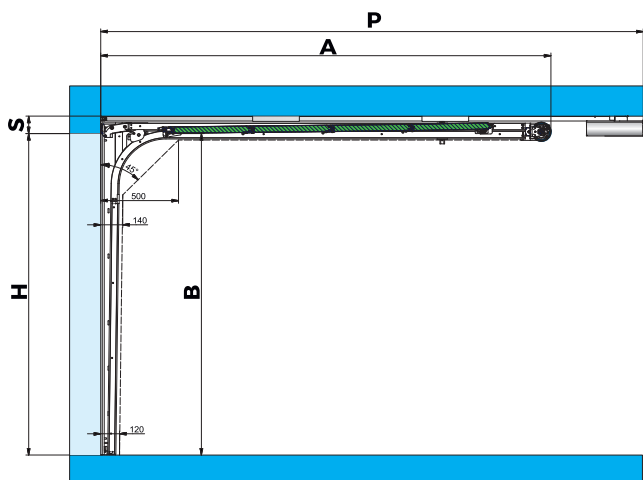

T-12BOX BAKMONTERT TORSJONSFJÆR

Med **T-12BOX** krever skinnesystemet kun 80 mm fri klaring over portens høyde i manuell drift, eller 120mm med motorstyring. Ypperlig for deg som ønsker størst innkjøringshøyde i din garasje eller har lav takhøyde innvendig i garasjen.

T-12BOX passer for alle lagerførte portstørrelser.

Beslag	H (mm)	S (mm)	B (mm)	A (mm)	P (mm)
S-13	OPH	90*	H÷50*	H+640	***
		130**	H÷0**		
T-19	OPH	190	H÷115*	H+640	***
			H÷0**		
T-12 BOX	OPH	80*	H÷75*	H+770	***
		120**	H÷0**		
OPH = Opening Height		*Uten motor	**Med motor	***Avhenger av motortype	

baseline ⁺		A800XL/SOMMER base ⁺		Sommer pro ⁺	
Port opptil høyde	Motortrekk lengde (P)	Port opptil høyde	Motortrekk lengde	Port opptil høyde	Motortrekk lengde (P)
2230	3465	2510	3554	2510	3327
		3010	4650	3010	4423




T-19 SKINNESYSTEM



AUTOMATIKK

PÅLITELIG, SMART OG KRAFTIG AUTOMATIKK

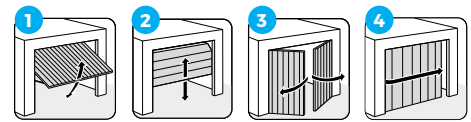

Aperto Baseline+ LED

#7602950

Aperto Baseline+ LED er en enkel og kostnadseffektiv løsning for garasjer med lettere garasjeporter. Eksempelvis egner den seg godt for rekkegarasjer.

- Inkl. 2 stk Ruby håndsendere
- Tysk kvalitetsåpner fra Aperto
- Kompakt konstruksjon
- LED-belysning

Porttype og dimensjoner:

- 1 Maks 3000x2500 mm
- 2 Maks 3000x2300 mm

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): **2600 mm**
 Maks bevegelseslengde med 2 x skjøtestykke: **5065 mm**
 Maks. portvekt: **ca. 80kg**

Radio: 868,8MHz rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m



Aperto A800XL

#7610607

Aperto A800XL med den nye generasjonen SOMloq2. Moderne utseende og med smarte funksjoner og kraftig motor. Motorpakken kommer med 2 stk Pearl Twin (2-kanal) håndsendere, 3-punkts LED belysning i motorvognen. Tilgjengelig som ekstrafunksjoner: **Lumi+, Buzzer, Accu** og **Relay**.

Porttype og dimensjoner:

- 1 Maks 6000x2050 mm
- 2 Maks 6000x2500 mm
- 3 Maks 6000x2750 mm
- 4 Maks 2500(5750)x2800 mm

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): **2750 mm**
 Maks bevegelseslengde med 3 x skjøtestykke: **6000 mm**
 Maks. portvekt: **ca. 140kg**

Radio: SOMloq2 868,95MHz rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m - 140 m.



SOMMER base+

#7609060 / 7609080 / 769110

SOMMER base+ er neste generasjons portåpner. Med den intelligente motorvognen har man mulighet for å oppgradere med sofistikerte tilleggsmoduler. Motorpakken inkl. 2 stk Pearl Vibe (4-kanal) håndsender med feedback-funksjon. 6-punkts LED belysning i motorvognen. Tilleggsfunksjoner som: **Memo, Senso, Buzzer, Lumi+, Relay, Lock, Laser, Motion, Accu, Conex, Output OC**.

Porttype og dimensjoner:

- 1 Maks 8000x2050 mm
- 2 Maks 8000x2500 mm
- 3 Maks 8000x2750 mm
- 4 Maks 2500(6850)x3000 mm

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): **2750 mm**
 Maks bevegelseslengde med 3 x skjøtestykke: **7134 mm**
 Maks. portvekt: **ca. 200kg**

Radio: SOMloq2 868,95MHz rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m - 140 m.



SOMMER pro+

#7609065 / 7609085 / 7609115

SOMMER pro+ med frittstående kontrollenhet, kan plasseres i tak, front eller bak garasjeporten. Motorpakken inkl. 2 stk Pearl Vibe (4-kanal) håndsender med feedback-funksjon. 6-punkts LED belysning i motorvognen. Tilleggsfunksjoner som: **Memo, Senso, Buzzer, Lumi pro+, Relay, Lock, Laser, Motion, Accu, Conex, Output OC**.

Porttype og dimensjoner:

- 1 Maks 8000x2050 mm
- 2 Maks 8000x2500 mm
- 3 Maks 8000x2750 mm
- 4 Maks 2500(6850)x3000 mm

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): **2750 mm**
 Maks bevegelseslengde med 4 x skjøtestykke: **7100 mm**
 Maks. portvekt: **ca. 200kg**

Radio: SOMloq2 868,95MHz rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m - 140 m.

MADE IN GERMANY



SOMMER base+
#7609060 / #7609080 / #769110



TO HÅNDSENDERE
Alle våre motorpakker kommer med 2 stk håndsendere inkludert.

RASKERE. SIKRERE. SMARTERE. LYSERE NESTE GENERASJONS PORTÅPNER

SOMMER base+ og **SOMMER pro+** er i en klasse for seg selv. Garasjeportåpneren er utviklet helt fra bunnen av og er i en klasse for seg selv. Med den intelligente motorvognen har man mulighet for å oppgradere med sofistikerte tilleggsmoduler.

MOTORHASTIGHET OPPTIL 240 MM/s!

OPTIMALISERT HASTIGHETSPROFIL

For rask åpning og sikker lukking

AUTOMATISK LÆRING

Selvlerende kraftkurve med kontinuerlig justering, f.eks værskifte sommer/vinter

VIBRERENDE HÅNDSENDER

SOMloq2. To-veis kommuniserende fjernkontroll, gir vibrasjons-tilbakemelding til hånden når motoren mottar det sendte signalet

STILLEGÅENDE

Statisk kjede gir nærmest lydløs drift

PLUG AND PLAY

Fuktsensor, parkeringslaser, utvidbart minne, magnetisk lås m.m

LED BELYSNING

Integrert 6-punkts LED belysning i motorvognen, gir god belysning i garasjen ved inn/utkjøring



SOMMER base+

#7609060	600N
#7609080	800N
#7609110	1100N

SOMMER pro+


#7609065	600N
#7609085	800N
#7609115	1100N

PLUG AND PLAY avansert ekstrastyr




MAGNETISK LÅS

Sterk innbruddsikring. LOCK sikrer porten for innbrudd mot opptil 300 kg.




SENSO

Automatisk lufting av din garasje. SENSO åpner porten noen cm for å luften om luftfuktighet er høyere enn 80%, som kan forårsake råte/mugg.



MEMO

Utvidelse for opptil 450 håndsendere. Ved behov kan MEMO flyttes til annen base+, slik at man ikke mister de programmerte håndsendere ved f.eks skifte av motor.

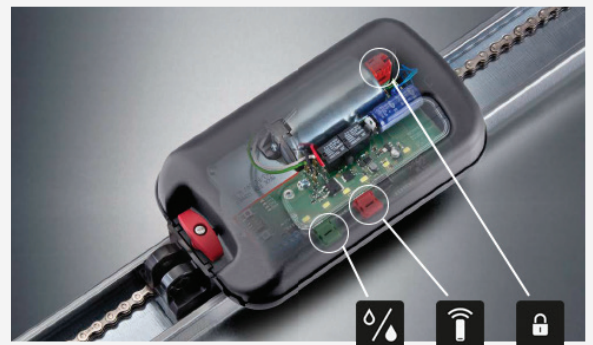

Oppgrader din **SOMMER base+ / pro+** som du selv ønsker!
Med det modulære oppbyggingsystemet i base+ kan man enkelt tilkoble avansert ekstrastyr.

FRITTSTÅENDE KONTROLLENHET

Motorpakken **SOMMER pro+** gir stor fleksibilitet med hensyn til plassering av kontrollenheten. Velg selv om du vil ha bakmontert, takmontert eller frontmontert løsning. Dette i tillegg til alle de smarte funksjonene som ved **SOMMER base+**.



SOMMER pro+
#7609065 / #7609085 / #7609115



AUTOMATIKK & TILBEHØR



HÅNSENDERE

- #7604019 **Pearl Vibe** 4-kanal SOMloq2
- #7604031 **Slider Vibe** 4-kanal SOMloq2
- #7604018 **Pearl** 4-kanal
- #7604018 **Pearl Rosa** 4-kanal
- #7610305 **Slider** 4-kanal
- #7604013 **Pearl Twin** 2-kanal
- #7604035 **Ruby** 2-kanal

EKSTRAUTSTYR

- #7604760 **SOMtouch Grå** SOMloq2
- #7604762 **SOMtouch Hvit** SOMloq2
- #7605058 **ENTRAsys Fingerscanner Ekstern**
- #7605052 **ENTRAsys Fingerscanner Intern**
- #7605058 **Telecody+ kodepanel**
- #7609999 **Fotocelle inkl. brakett og reflektor**
- #7607777 **Homelink RDY adapter**
- #7606565 **GoGoGate2 Hovedenhet**
- #7606560 **GoGoGate2 Trådløs sensor**

MOTOR-TILBEHØR

- #7600460 **1096mm Skinneforlenger** base+/pro+/A800XL
- #7600868 **543mm Skinneforlenger** base+/pro+/A800XL
- #7601637 **800mm Skinneforlenger** baseline+ LED
- #7607044 **Lavtbyggende trekkarm** base+/pro+/A800XL
- #7603122 **Lavtbyggende trekkarm** baseline+ LED

STYR GARASJEPORTEN MED MOBILEN.

- Åpne, lukke og hold oversikt over portene dine, uansett hvor du befinner deg.
- Gi tilgang til familiemedlemmer og eventuelle gjester.
- Fungerer på alle typer portåpnerne og grunder

GoGoGate 2 har tre kanaler, slik at du kan koble den opp til inntil 3 forskjellige portåpnerne. Kan også kobles til et IP-kamera for videoovervåkning.



Gogogate 2

SOMloq2

To-veis kommuniserende sendere. Gir f.eks. vibrasjon eller lyssignal til senderen om porten er åpen/lukket. Med 128-bit rullerende kode.



PORT-TILBEHØR

- #7605116 **Nødlås mini**
- #8000009 **Høytrykksfett**
- #645-40BL **Manuell Lås**
- #629V **Låsebolt**
- #645-40BL **Manuell Lås**

TILBEHØR A800XL

- #7607041 **Lumi+**
- #7607042 **Relay**
- #7607043 **Buzzer**
- #7610523 **Accu**

TILBEHØR BASE+ / PRO+

- #7607041 **Lumi+** (belysning til kontrollenhet)
- #7607043 **Lumi pro+** (belysning til kontrollenhet pro+)
- #7607042 **Relay** (tilkobling av lysskilder)
- #7607043 **Buzzer** (lydsignal for port)
- #7610523 **Accu** (backup batteri)
- #7611004 **Homelink** (434,42MHz)
- #7610373 **Output OC** (smart home tilkobling)
- #7610371 **Senso** (fuktsensor)
- #7610373 **Memo** (utvidelse av minne 450+)
- #7610378 **Laser** (parkeringslaser)
- #7600807 **Conex** (to-ledet impulscontroller)



Telecody+ kodepanel

utvendig trådløst kodepanel 10-kanals fjernstyring. Passer til Sommer og Aperto.



Nødlås

må monteres om man ikke har sidedør. Ved strømbrydd åpner man porten ved å bruke nødlåsen.



Høytrykksfett

vedlikehold er viktig. En garasjeport bør vedlikeholdes minst hver 6. måned, smøring av bevegelige deler går som en lek med denne sprøyen.

PRODUKTER TIL INDUSTRI OG NÆRING

SCANPORTEN AS ER EN TOTALLEVERANDØR
AV PORTLØSNINGER



INDUSTRIPORTER FRA

ConDoor
DOOR SOLUTIONS

Våre leddheiseporter oppfyller de strengeste europeiske retningslinjer innen sikkerhet og holdbarhet.

Med et bredt spekter av bruksområder, tilpasset skiftende værforhold (nedbør, vind og temperatur), leddheiseportene gir pålitelig tilgang der de er installert.

Vi tilbyr et bredt utvalg av leddporter og spesialporter. Stål og aluminium, med og uten vinduer, i så og si alle ønskelige størrelser og farger, i meget høy kvalitet.

RULLEPORTER FRA **braselmann.de**

En ukomplisert og solid konstruksjon nøyaktig tilpasset det aktuelle behov. Med alle nødvendige deler fra én og samme kilde, får man en kostnadseffektiv løsning som en del av et sofistikert system.

Har du spesielle behov kan vi løse de fleste, både med hensyn til størrelser og åpningshastigheter, i gjennomført tysk kvalitet

HURTIGPORTER FRA



Fra italienske BMP leverer vi selvreparerende hurtigporter i alle størrelser - designet for å tilfredsstille ulike typer applikasjoner og krav, både internt og eksternt.

I tillegg tilbyr vi spiralporter og hangarporter fra BMP til de største utfordringene.


MegaPack®



**VI LØSER DITT
PORTBEHOV!**

MÅLTAGNINGSSKJEMA:

- A** Netto lysåpning bredde _____
- B** Netto lysåpning høyde _____
- C** Netto overhøyde _____
- D** Sideglass høyre _____
- E** Sideglass venstre _____
- F** Netto romdybde _____

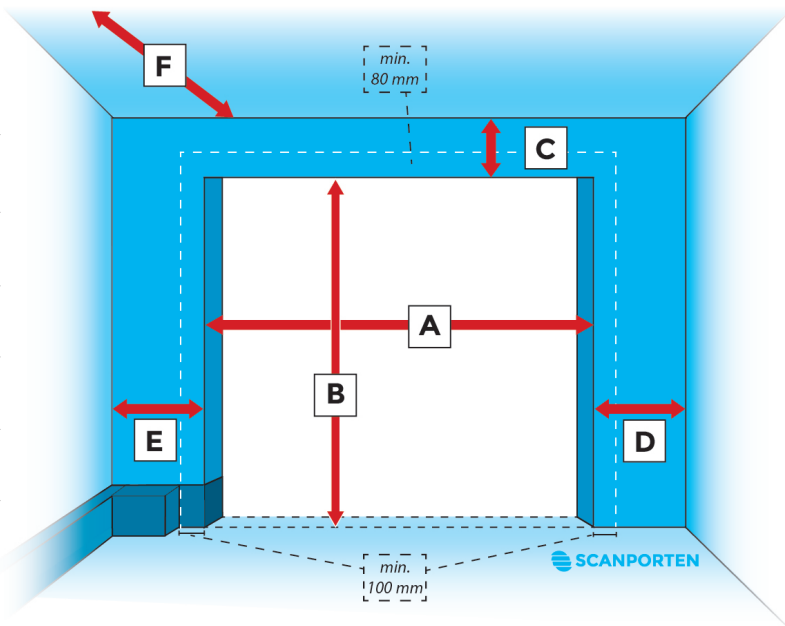

UTSEENDE:



VILLA



HORISONT



SPLIT



FUNKIS

Antrasitt Grå **RAL 7016**
Kun lagerført i Funkis

Sort Matt **RAL 9005M**
Kun lagerført i Funkis

Egen **RAL** _____

DESIGNVALG:



SUNRISE



FIRKANT M/ SPROSSER



LUFTEVENTIL



FIRKANT U/ SPROSSER



DESIGNVINDU RUND



DESIGNVINDU FIRKANT

Antall _____

(Marker 'X' ved ønsket plassering)

AUTOMATIKK:

Inkl. 2 stk håndsendere og motortrekk

Aperto Baseline + LED

Aperto A800XL

SOMMER base+

SOMMER pro+

TILBEHØR:

Trådløs innv. bryter

Trådløs utv. kodepanel

Nødlås

Ekstra fjernkontroll

Homelink RDY adapter

IQ Remote BT App

Fingerscanner (innfelt)

Fingerscanner (utvendig)

GoGoGate 2 Appstyring

GoGoGate 2 sensor

Fotocelle

Annet: _____

FORHANDLER